


TA-M740A03

車外防水カメラ取付金具

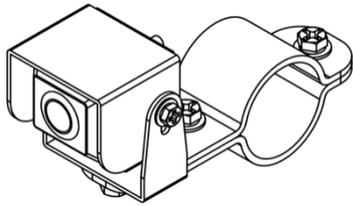

本機は車外防水カメラTA-Y701B04・TA-Y750A02専用のカメラ取付金具です。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- お取付けの際は技術を持った専門業者にご依頼ください。
- 商品についてのご不明な点はお買い上げの販売店、もしくは当社カスタマーサポート部へお問い合わせください。

注意:

- 本商品にカメラは付属しておりません。別途お買い求めください。
- カメラのコードは可動部へ挟み込まないように配線してください。また、無理な力がかからないように配線してください。
- 取付後は定期的に点検してください。取付ねじがゆるんでいないことを確認してください。取付ねじのゆるみがある場合は増し締めをしてください。

TZD00100B

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しております。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

取り付けには保安部品を絶対に使わない

車の保安部品(ステアリング、ブレーキ系統やタンクなど)のボルトやナットを使用すると、制動不能や発火、事故の原因になります。

定期的に点検する

取付ねじが緩んでいないことを確認してください。取付ねじの緩みがある場合は、増し締めしてください。カメラが外れて落下し事故の原因になります。

主な仕様


外形寸法	幅 44mm × 高さ 57.8mm × 奥行 104.5mm
取付パイプ径	直径26mm~27.5mm
質量	約130g(カメラ・ゴムシートを除く)
仕上げ	ステンレス製(黒色塗装)

内容物


以下の内容物が入っていることをお確かめください。




パイプブラケット1×1



カメラブラケット×1



パイプブラケット2×1



カメラフード×1



ねじ(M4)×3



ねじ(M3)×2



ゴムシート×1

取扱説明書(本書)×1

警告

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。

専用のカメラ以外は取り付けられない

落下による事故の原因となります。

はずれたり・落下しないようにしっかり取り付ける

走行中にはずれて落下し、事故やけがの原因になることがあります。

視界や運転の妨げになる場所には取り付けない

交通事故やけがの原因になります。

注意

必ず付属品や指定の部品を使用する

指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故の原因になります。

車幅、車の前後からはみ出して取り付けない

歩行者などに接触して思わぬ事故やけがの原因になることがあります。


故障や異常な状態のまま使用しない

万一、故障や異常が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。

取り付け方

1. カメラとカメラフード・カメラブラケットの組み立て

・カメラとカメラフード、および、カメラブラケットを取り付け、ねじ(M3)で仮止めします。

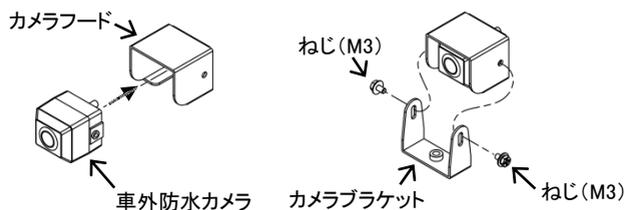


2. パイプへの取付


・パイプへ取り付ける位置に付属のゴムシートを巻き付けてから、パイプブラケット1・2を取り付け、ねじ(M4)で仮止めしてください。
注)ゴムシートはパイプの直径に合わせて巻き付ける長さを調整してください。

・パイプブラケットを取り付けた後、カメラブラケットを取り付け、ねじ(M4)で仮止めしてください。

● 垂直方向のパイプへの取付例

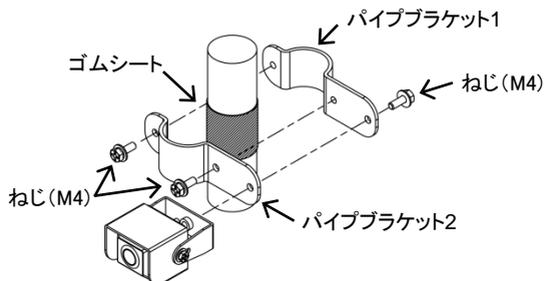


● 水平方向のパイプへの取付例

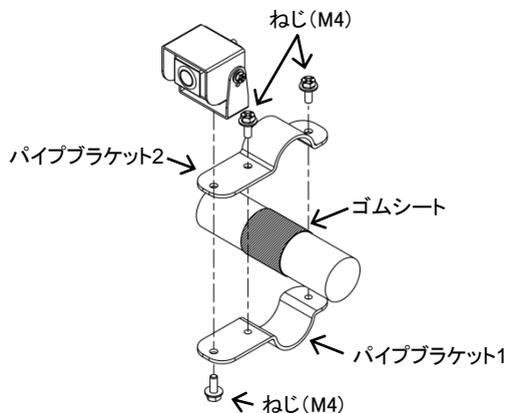

3. 取付角度調整



・カメラの取付角度を調整し、仮止めしたねじを指定のトルクで締め付けてください。

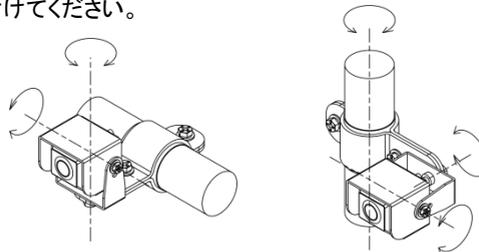

重要

- パイプにブラケットを取り付けるときは必ず添付のゴムシートを巻いてください。ゴムシートを使用しないとずれの原因となります。
- ねじは次の締め付けトルクで締め付けてください。締め付けが弱いと落下の原因となります。
 - ・ねじ(M3)・・・推奨締め付けトルク:0.58N・m(5.8kgf・cm)
 - ・ねじ(M4)・・・推奨締め付けトルク:1.70N・m(17.0kgf・cm)

外形寸法図

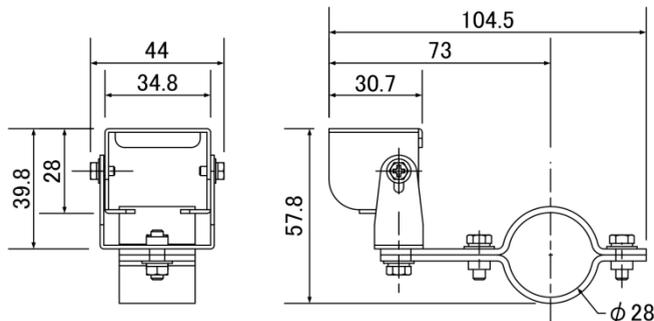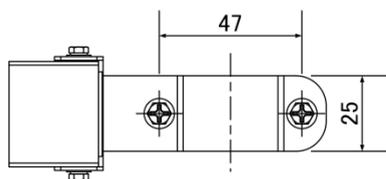

アフターサービスについて

●保証規定

- 1、保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常な使用状況において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2、保証期間中に修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 3、次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下、事故による衝撃等での故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の異常電源(電圧)およびその他天災地変による故障および損傷。

●保証、アフターサービスについて

- 1、保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- 2、保証期間が過ぎている場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

●あらかじめご承知いただきたいこと

修理のとき、一部代替品を使わせていただくことや、修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります。また、出張による修理や取り外し、取付けは一切いたしませんのであらかじめご承知ください。

●商品についてのお問合せは

トム通信工業株式会社
カスタマーサポート部 TEL:0120-600-844