

SmartWave for Taxi 対応 車載型IP無線機 SZ-1500

長年培ってきたノウハウを継承しつつIP化により広域・安定通信を実現
業務内容に応じて豊富なオプションを選択可能、タクシー業務を広範にカバー

ナビゲーション
液晶操作器

AVM配車
スマホ配車

音声配車

最適車両配置
「ホークアイ」アプリ
決済アプリ



※マイクは別売りとなります。



SZ-1500(本体・マイク)

主な特徴

- ◆ 業務使用に求められる堅牢性を実現。
- ◆ 信頼のNTTドコモの packet 通信網で広い通信エリアと安定した通信を実現。
- ◆ 高いセキュリティで企業情報の漏洩防止に対応。
- ◆ 無線機のソフトはエアダウンロード、高い保守性もご提供。

SZ-1500 本体正面



商品の主な仕様

項目	仕様	備考
通信形態	プレストーク方式	3G/LTEモジュールの仕様による
3G/LTE通信方式・周波数	3G:2100/800MHz LTE:2100/800/1800/1500MHz	
音声符号化方式	G.729 Annex A	
マイクインターフェース	600Ω -53dBm /600Ω -10dBm	標準入力
スピーカー定格出力	8Ω 1W	標準出力
USBインターフェース	3G/LTE通信モジュール用	指定品を接続
GPSインターフェース	インピーダンス 50Ω	GPSアンテナは別売
外部インターフェース	AVM操作器×1、簡易操作器×1、デジタル無線×1	AVM操作器と簡易操作器は排他接続
電源電圧	DC+13.8V / DC+26.4V	±10%(12V車又は24V車)
寸法	高さ 約25mm×幅 約144mm×奥行 約162mm	突起部は除く
質量	約645g	付属品は除く

周辺機器及びオプション各種

指令局用



指令局用AC電源装置
TA-P500A



スタンドマイク
EA-M1017TEZ

音声用



スピーカーマイク
EF-M10035TAZ

ナビ配車用



ナビ本体 TS-V003



ナビ操作器 ET-8890TL

メッセージ配車用



カラー操作器
ET-8900TL

音声配車用



AVM簡易操作器
TA-Z005A


アンドロイド搭載ナビ 標準構成例

車両



※カッコ内の機器は決済運用アプリ利用時に必要です。
※メーター会社及びセイコーソリューションズ(株)の商品につきましては弊社でのお取り扱いがございませんのでご注意ください。

配車室

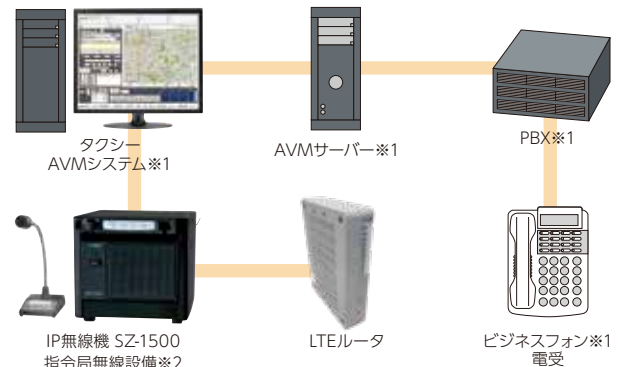

※1 弊社での取り扱いがございませんのでご注意ください。
※2 既存品の種類によっては買替が必要な場合がございます。

SmartWave for Taxi 無線サービス基本利用料(税込)

新規開設費用 3,300円/回線

月額利用料金 1,980円/回線

ご契約期間 利用開始月より最低24ヶ月

TOMCOM

トム通信工業株式会社
スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地
TEL(045)543-3800 FAX(045)543-3806

URL <https://www.tomcom-radiosys.jp/>

販売代理店